

Albo

Alu Plex Garant Deuren (niet infreesbaar)



30" brandwerend volgens EN-1634-1:2000 mits onder en boven voorzien van opschuimend materiaal

Niet infreesbaar

Standaard Uitvoering



Samenstelling stomp

Randhout	Meranti
Vulling	Massief houten, als meubelplaat, verlijmd vulling / polystyreen
Dekplaat	5 mm okoumétriplex
Afwerking	Onbewerkt, naturel

Speciale Uitvoering

Maatvoering

Hoogte	Maximaal 300 cm
Breedte	Maximaal 123 cm

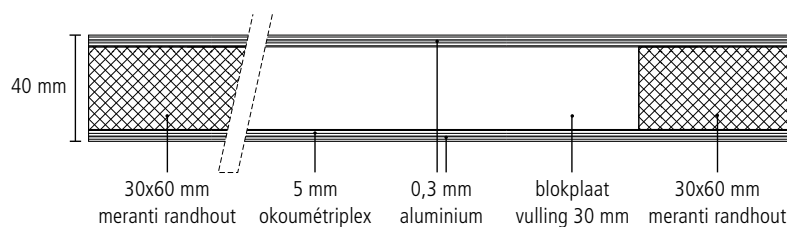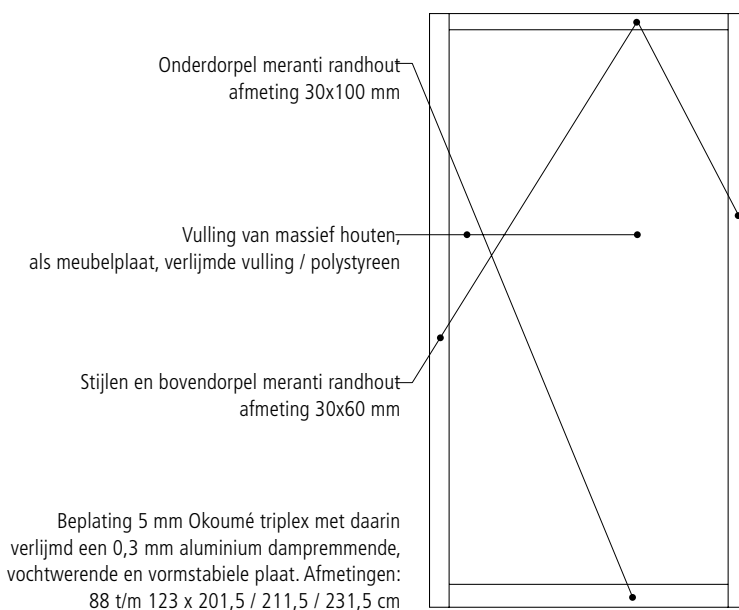

www.albo.nl

Diktes	40 mm 54 + 68 mm zie Multi plus Garant "Extra"
Afmetingen	88 t/m 123 x 201,5 cm 88 t/m 123 x 211,5 cm 88 t/m 123 x 231,5 cm Speciale afmetingen op aanvraag
Afwerking	Toplaag finer; okoumé schilfineer Edelfineer in diverse houtsoorten op aanvraag Hardplastic 0,8 mm, op aanvraag
Verlijming	Exterieur, volgens NEN-EN 314-2
KOMO certificaat	Ja, nr. 32631 Op aanvraag verkrijgbaar
CE Normering	Ja, volgens EN-13986
Brandvertraging	30 minuten, volgens EN-1634-1:2000, mits onder en boven voorzien zijn van opschuimend materiaal
Levertijd	Uit voorraad
Toepassingsgebied	Woningbouw Utiliteitsbouw Renovatieprojecten
Bewerkingen	Alle glasopeningen mogelijk

30 minuten brandwerendheid volgens EN-1634-1:2000

**Samenvatting van onderzoek is te downloaden op onze website:
www.albo.nl**

