

Albo

Multi Plus Garant Deuren




**30" brandwerend volgens EN-1634-1:2000 mits onder en boven voorzien van opschuimend materiaal
Niet infreesbaar**

Standaard Uitvoering

Randhout	Multiplex
Vulling	Multiplex
Dekplaat	5 mm okoumétriplex met daarin een 0,3 mm dampremmende en vormstabile aluminiumplaat
Afwerking	Onbewerkt, naturel

Speciale Uitvoering

Maatvoering	Op aanvraag
Hoogte	Maximale hoogte is 250 cm
Breedte	Maximale breedte is 122 cm
Let op!	Groeven in dekplaat frezen is <u>niet</u> mogelijk

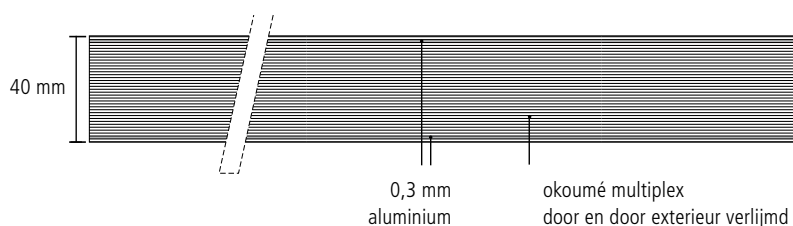

www.albo.nl

Diktes	40 mm 54 + 68 mm zie Multi plus garant "Extra"
Afmetingen	215 x 95 cm 235 x 95 cm 235 x 110 cm 250 x 122 cm Speciale afmetingen op aanvraag
Tussenlagen	Okoumé schilfineer
Opbouw	Fineerlagen langs / dwars symmetrisch opgebouwd Deurconstructie is voorzien van twee aluminium 0,3 mm dampremmende lagen
Dikte fineerlaag	1,5 / 2,6 mm
Afwerking	Toplaag fineer; okoumé schilfineer Edelfineer in diverse houtsoorten op aanvraag Hardplastic 0,8 mm, op aanvraag
Verlijming	Exterieur, volgens NEN-EN 314-2
KOMO certificaat	Ja, nr. 32631, op aanvraag verkrijgbaar
CE Normering	Ja, volgens EN-13986
Brandvertraging	30 minuten, volgens EN-1634-1:2000, mits onder en boven voorzien van opschuimend materiaal
Levertijd	Uit voorraad
Toepassingsgebied	Woningbouw Utiliteitsbouw Renovatieprojecten
Bewerkingen	Alle glasopeningen mogelijk

30 minuten brandwerendheid volgens EN-1634-1:2000

**Samenvatting van onderzoek is te downloaden op onze website:
www.albo.nl**

