

Albo Multi Plus Garant 'Extra' Deuren




**30" brandwerend volgens EN-1634-1:2000, mits onder en boven voorzien van opschuimend materiaal
Groeven infreesbaar tot 4 mm diepte**

Standaard Uitvoering

Samenstelling stomp

Randhout	Multiplex
Vulling	Multiplex
Dekplaat	8 mm okoumétriple met daarin een 0,3 mm dampremmende en vormstabele aluminiumplaat
Afwerking	Onbewerkt, naturel

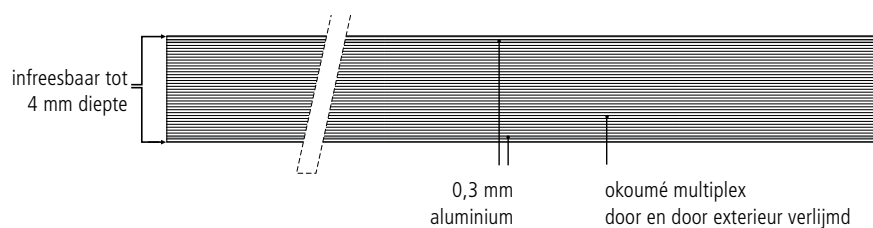

Diktes	40 mm 54 mm 68 mm
Afmetingen	215 x 95 cm 235 x 95 cm 235 x 110 cm 250 x 122 cm 300 x 125 cm Speciale afmetingen op aanvraag
Lengte	Maximaal 300 cm
Breedte	Maximaal 125 cm
Tussenlagen	Okoumé schilfineer
Opbouw	Fineerlagen langs / dwars symmetrisch opgebouwd Deurconstructie is voorzien van twee aluminium 0,3 mm dampremmende lagen
Dikte fineerlaag	1,5 / 2,6 mm
Afwerking	Toplaag fineer; okoumé schilfineer Edelfineer in diverse houtsoorten op aanvraag Hardplastic 0,8 mm, op aanvraag
Verlijming	Exterieur, volgens NEN-EN 314-2
KOMO certificaat	Ja, nr. 32631, op aanvraag verkrijgbaar
CE Normering	Ja, volgens EN-13986
Brandvertraging	30 minuten, volgens EN-1634-1:2000, mits onder en boven voorzien van opschuimend materiaal
Levertijd	Uit voorraad
Bewerkingen	Alle glasopeningen mogelijk Groeven in verschillende uitvoeringen mogelijk, zoals V-groef, bandgroef, kraalprofilering etc. Door lijstwerk, glasopeningen, groeven, weldorpel etc. de ideale basis voor een exclusieve voordeur, zie serie Grenzeloos in voordeur brochure

30 minuten brandwerendheid volgens EN-1634-1:2000

Samenvatting van onderzoek is te downloaden op onze website:

www.albo.nl

