



Overzicht glaslatten in buitendeuren (54 mm) met vaste sponning. Brandwerend

	VARIABLE
Deurdikte	54

Deurdikte als variabele invullen in **GROEN** vlak


Buitendeuren: glaspakket bestaat uit glasdikte + (2x4mm = 8 mm) kit.

Vaste sponning van de buitendeur wordt standaard geventileerd.

Sponninghoogte = 25 millimeter

Type glaslat	G 25 i	G 25 - 18	G 25 - 15	G 25 - 12	G 25 - 9	G 25 - 6	G 25 - 3	G 25 - 0	G 25 + 3
≤	29								
		23							
			26						
				29					
					32				
						35			
							38		
								41	
									44

Glaspakket in millimeters

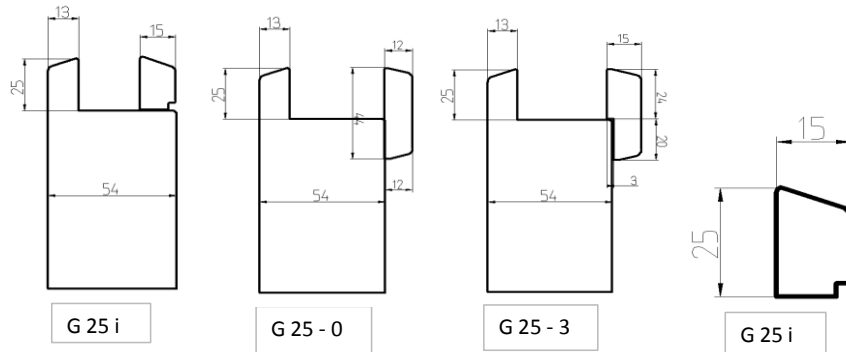

Voor afwijkende deurdiktes glaslatten aanpassen.