




BRANDWERENDE BINNENDEUREN 60 minuten

HPL

Stompe binnendeur, 60 min brandwerend (EN-1634). Geschikt voor woningbouw, renovatie en utiliteitsbouw.

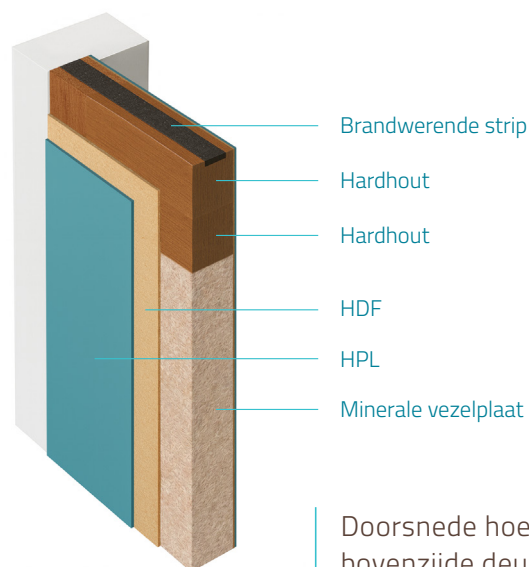

Doorsnede hoekstuk bovenzijde deur

ENKELE DEUR


Deurdikte	39 mm 52 mm
Max. breedte	930 mm
Max. hoogte	2315 mm
Max. oppervlak	2,15 m ²
Vulling	Minerale vezelplaat
Randhout	Hardhout
Toplaag	HDF voorbewerkt
Kantafwerking	Open kant
Aanslaglat	n.v.t.
Hang- en sluitwerk	Optioneel
Aanslag kozijn	Hout ($\geq 550 \text{ kg/m}^3$): 25 mm Staal: 15 of 25 mm
Glasopening	n.v.t.
Duurzaamheid	PEFC
KOMO-prestatiecode*	39 mm: 21042-620112a 52 mm: 21042-620012a

* van toepassing op deuren t/m 930x2315 mm



BRANDWERENDE BINNENDEUREN 60 minuten

HPL

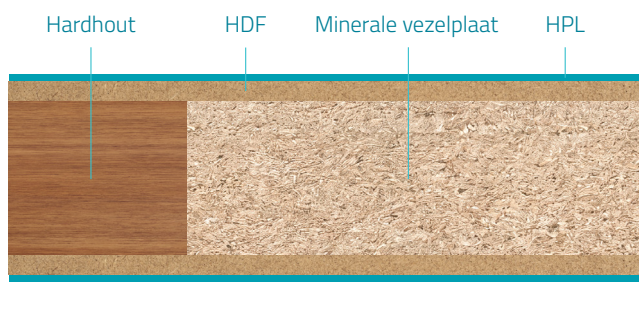

Doorsnede
bovenaanzicht deur

TECHNISCHE GEGEVENS

ENKELE DEUR

Brandwerendheid	E60 EW60 EI _{1,45} EI _{2,60}	
Brandklasse	D	
Rookwerendheid	Sa ₃ & S ₂₀₀	
Vormstabiliteit	Klasse 1	
Inbraakwerendheid	n.v.t.	
Massa	39 mm	52 mm
	19 kg/m ²	26 kg/m ²
Geluidsisolatie- waarde (Rw)	28 dB	26 dB
	1,298 W/(m ² K)	1,050 W/(m ² K)
Warmtedoorgangs- coëfficiënt (Ud)*		

* o.b.v. 930 x 2315 mm

> Voor voorwaarden en testresultaten, zie Samenvatting van Onderzoek