

TriTherm®

isolerend en
onderhoudsarm

ALBO OPEN VOOR SMAAK

TriTherm buitendeuren: Comfortabel, Veilig, Duurzaam.

In de meest extreme situaties waar deuren zwaar belast worden door zon, wind en neerslag en waar tevens de wens voor een donkere kleurafwerking bestaat is TriTherm® dankzij de Tricoya® afwerking DE duurzame en onderhoudsvriendelijke buitendeur. Bovendien leveren TriTherm® buitendeuren dankzij een hoge vormstabiliteit en isolatiewaarde een belangrijke bijdrage aan energiebesparing en wooncomfort. Vanzelfsprekend voldoen TriTherm® buitendeuren aan de eisen van WK2.

VORMSTABIEL Dubbele alu-schermlaag. Klasse 2 (≤ 4 mm)

HOGЕ ISOLATIEWAARDE Up 0.92 W/m²K bij een deurdikte van 54 mm

LAGERE ONDERHOUDSKOSTEN Door Tricoya® deklaag

HR++ VASPO BEGLAZING Binnenbeglazing in Tricoya® sponning optioneel

INBRAAKWEREND Weerstandsklasse 2

DUURZAAM 10 jaar productgarantie

AFMETINGEN Diktes 40, 54 en 67 mm, deurmaat tot 2940 x 1190 mm



**DIGITAAL
INMETEN**



PRODUCTIE




MONTAGE

MEER PROJECTEN
EN DE COMPLETE
COLLECTIE:
albodeuren.nl

*“TriTherm buitendeuren
optioneel met vaste
sponning.”*

SAMENSTELLING | TriTherm®

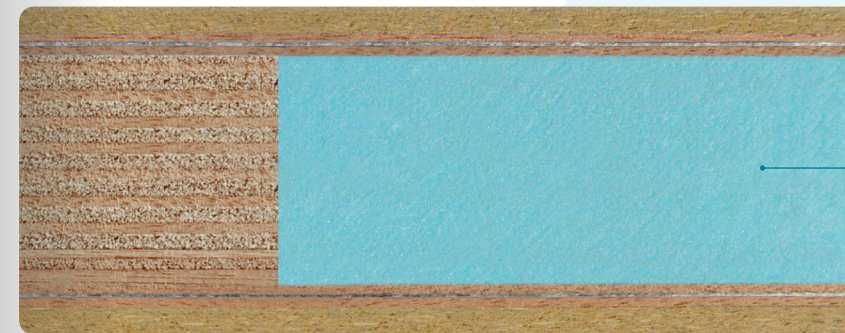

TRICOYA® AFWERKING

ALUMINIUM SCHERMLAAG

XPS

ALUMINIUM SCHERMLAAG

TRICOYA® AFWERKING

MODELLEN | TriTherm® deuren zijn leverbaar in nagenoeg alle Albo deurmodellen maar ook maatwerk is mogelijk. Voor standaard uitvoeringen zie albodeuren.nl.



L 249 R10



L234



L 227



B 018



B 013

- Géén risico op aftekening zoals bij koker gestabiliseerde deuren.
- Breed pallet kleuren mogelijk.
- Langere levensduur schilderwerk dankzij stabiele Tricoya® top laag.
- LET OP: de binnenzijde van alle TriTherm® buitendeuren wordt standaard zonder groeven uitgevoerd.



BEKIJK AL ONZE
REFERENTIEPROJECTEN
OP DE WEBSITE:
albodeuren.nl