


# INPANDIGE TOEGANGSDEUR

**30 min. | 37dB**

**RC2 | Sa<sub>3</sub> & S<sub>200</sub>**

*Board*

Stompe binnendeur, 30 min brandwerend, 37dB geluidwerend met weerstandsklasse 2. Geschikt als inpandige woningtoegangsdeur voor renovatie, woning- en utiliteitsbouw.

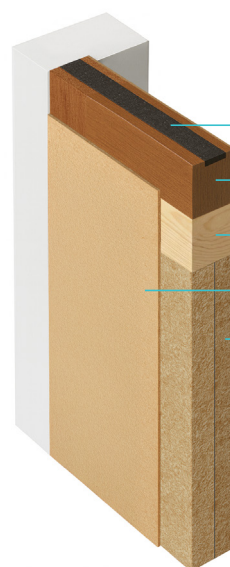

Brandwerende strip

Hardhout

Vurenhout

HDF

Sandwichvulling

Doorsnede hoekstuk  
bovenzijde deur



## ENKELE DEUR

Deurdikte	41 mm
Max. breedte	950 mm
Max. hoogte	2350 mm
Max. oppervlak	2,23 m <sup>2</sup>
Vulling	Sandwichvulling
Randhout	Hardhout + vuren
Toplaag	HDF voorberekt
Kantafwerking	Open kant
Aanslaglat	n.v.t.
Hang- en sluitwerk	Driepuntsslot, valdorpel en deurdranger noodzakelijk
Aanslag kozijn	Hout ( $\geq 550 \text{ kg/m}^3$ ): 25 mm
Glasopening	n.v.t.
Duurzaamheid	PEFC
KOMO-prestatiecode*	21042-322312a


\* van toepassing op deuren t/m 930x2315 mm

# INPANDIGE TOEGANGSDEUR

**30 min. | 37dB**

**RC2 | Sa<sub>3</sub> & S<sub>200</sub>**

*Board*

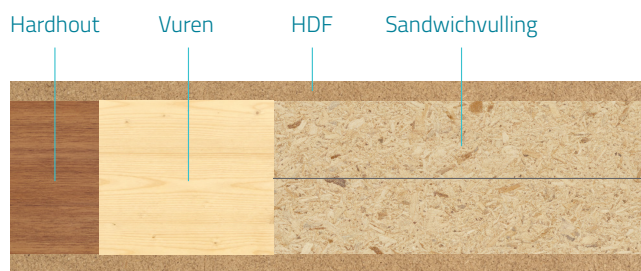

Doorsnede  
bovenaanzicht deur



## TECHNISCHE GEGEVENS

### ENKELE DEUR

Massa in kg/m <sup>2</sup>	33 kg/m <sup>2</sup>
Brandwerendheid	E30   EW30
Brandklasse	D
Rookwerendheid	Sa <sub>3</sub>   S <sub>200</sub>
Geluidsisolatie waarde	Rw. 37 dB
Warmtedoorgangs- coëfficiënt	Ud = 1,625 W/(m <sup>2</sup> K) *
Vormstabiliteit	Klasse 1
Inbraakwerendheid	RC2

\* o.b.v. 930 x 2350 mm

> Voor voorwaarden, toevoegingen en testresultaten, zie Samenvatting van Onderzoek op albodeuren.nl