


INPANDIGE TOEGANGSDEUR

30 min. | 43dB

RC2 | Sa₃ & S₂₀₀

HPL

Stompe binnendeur(en), 30 min brandwerend
43dB geluidwerend met weerstandsklasse 2.
Geschikt als inpandige woningtoegangsdeur
voor renovatie, woning- en utiliteitsbouw.

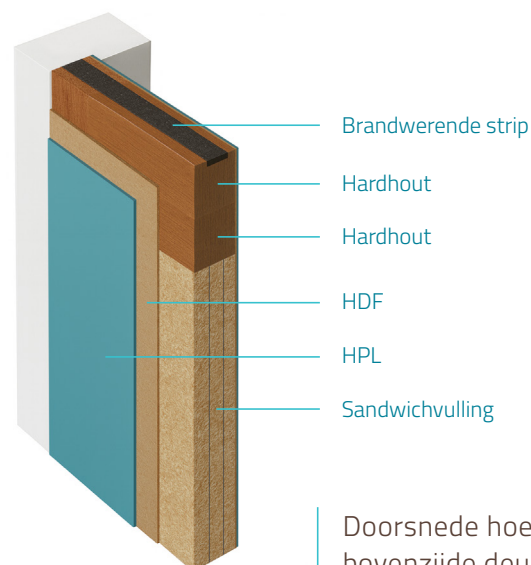

Doorsnede hoekstuk
bovenzijde deur



ENKELE DEUR

Deurdikte	54 mm
Max. breedte	1093 mm
Max. hoogte	2760 mm
Max. oppervlak	2,74 m ²
Vulling	Sandwichvulling
Randhout	Hardhout
Toplaag	HDF voorberekt
Kantafwerking	Open kant
Aanslaglat	n.v.t.
Hang- en sluitwerk	Thermische pen en valdorpel inbegrepen
Aanslag kozijn	Hout ($\geq 556 \text{ kg/m}^3$): 15 of 25 mm
Glasopening	n.v.t.
Duurzaamheid	PEFC
KOMO-prestatiecode*	21042-322412a


* van toepassing op deuren t/m 930x2315 mm

INPANDIGE TOEGANGSDEUR

30 min. | 43dB

RC2 | Sa₃ & S₂₀₀

HPL

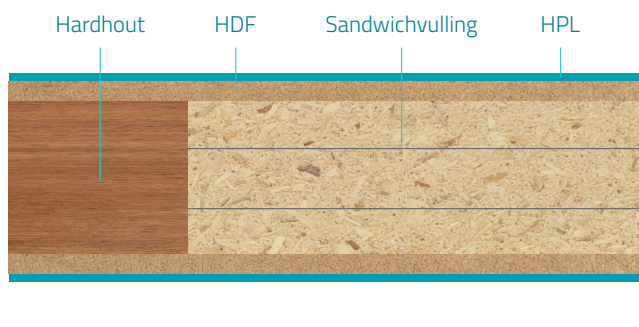

Doorsnede
bovenaanzicht deur



TECHNISCHE GEGEVENS

ENKELE DEUR

Brandwerendheid	E30 EW30 EI _{1,30} EI _{2,30}
Brandklasse	D
Rookwerendheid	Sa ₃ S ₂₀₀
Vormstabiliteit	Klasse 1
Inbraakwerendheid	RC2
Massa	34 kg/m ²
Geluidsisolatie- waarde (Rw)	43 dB
Warmtedoorgangs- coëfficiënt (Ud)	1,434 W/(m ² K)*

* o.b.v. 930 x 2315 mm

> Voor voorwaarden, toevoegingen en testresultaten, zie Samenvatting van Onderzoek op albodeuren.nl