


THERMOSTABIEL BINNENDEUR

Stomp en opdek

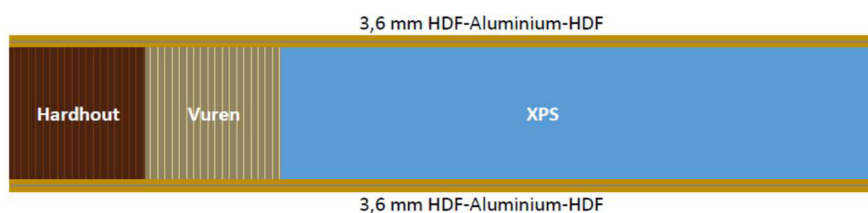

Isolerende board binnendeur(en).
Geschikt voor woningbouw, renovatie en utiliteitsbouw.

Doorsnede
bovenaanzicht deur

	STOMP	OPDEK
Deurdikte	40,3 mm	40,3 mm
Max. afmeting (b x h)	1030x2400 mm	1030x2400 mm
Vulling	XPS	XPS
Randhout	Hardhout en vuren rondom	Hardhout en vuren rondom
Toplaag	HDF- Aluminium sandwichplaat	HDF- Aluminium sandwichplaat
Kantafwerking	Open kant	Open kant met opdekrand
Voorzien van slotgat	T.b.v. Nemeff 1200	T.b.v. Nemeff 1200
Warmtedoorgangscoëfficiënt (Ud)*	0,929 W/(m ² K)	0,940 W/(m ² K)
Vormstabiliteit	Klasse 2	Klasse 2
Duurzaamheid	PEFC	PEFC
KOMO-prestatiecode**	21042-000112a	21042-000112a

* stomp: o.b.v. 930x2315 mm, opdek: o.b.v. 900x2030 mm

** van toepassing op deuren t/m 930x2315 mm