

ALBO deuren | TRITHERM®

# TriTherm®

isolerend en  
onderhoudsarm

 **albo.**  
deuren daadkracht

VOOR DE  
COMPLETE COLLECTIE  
KIJK OP DE WEBSITE  
[albo.deuren.nl](http://albo.deuren.nl)

# ALBO OPEN VOOR SMAAK

TriTherm buitendeuren: Comfortabel, Veilig, Duurzaam.

In de meest extreme situaties waar deuren zwaar belast worden door zon, wind en neerslag en waar tevens de wens voor een donkere kleurafwerking bestaat is TriTherm dankzij de Tricoya® afwerking DE duurzame en onderhoudsvriendelijke buitendeur. Bovendien leveren TriTherm buitendeuren dankzij een hoge vormstabiliteit en isolatiewaarde een belangrijke bijdrage aan energiebesparing en wooncomfort. Vanzelfsprekend voldoen TriTherm buitendeuren aan de eisen van WK2.

**VORMSTABIEL** Dubbele alu-schermlaag. Klasse 2 ( $\leq 4$  mm)

**HOGE ISOLATIEWAARDE** Up 0.92 W/m<sup>2</sup>K bij een deurdikte van 54 mm

**LAGERE ONDERHOUDSKOSTEN** Door Tricoya® deklaag

**HR++ VASPO BEGLAZING** Binnenbeglazing in Tricoya® sponning optioneel

**INBRAAKWEREND** Weerstandsklasse 2

**DUURZAAM** 10 jaar Productgarantie

**AFMETINGEN** Diktes 40, 54 en 67 mm, deurmaat tot 2940 x 1190 mm



DIGITAAL  
INMETEN



PRODUCTIE




MONTAGE

Met TriTherm buitendeuren kunnen wij u volledig ontzorgen. Vraag onze verkoop naar de mogelijkheden

*“TriTherm buitendeuren optioneel met vaste sponning.”*

SAMENSTELLING | TriTherm®

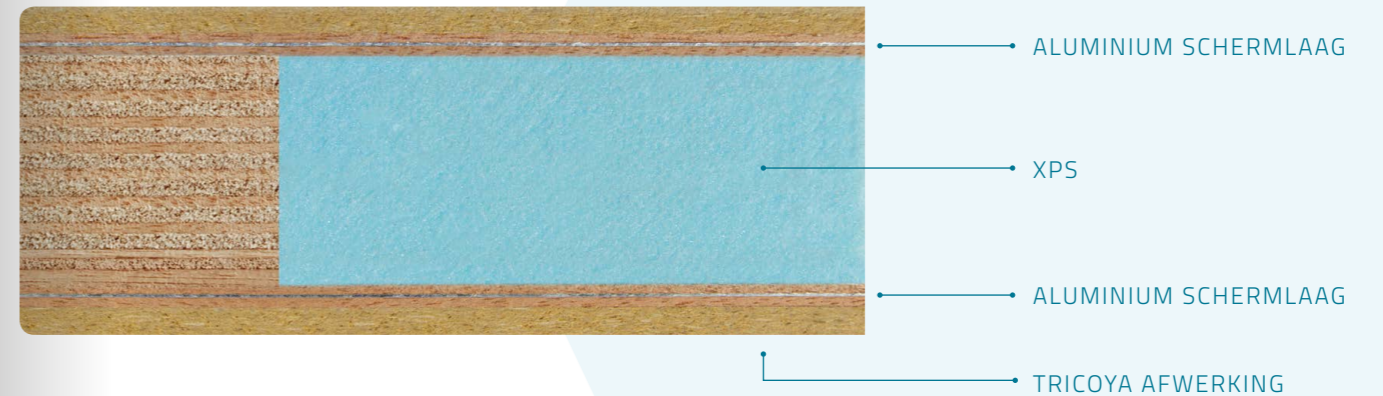

MODELLEN | TriTherm® deuren zijn leverbaar in nagenoeg alle Albo deurmodellen maar ook maatwerk is mogelijk. Voor standaard uitvoeringen zie [albodeuren.nl](http://albodeuren.nl)



MEER PROJECTEN  
EN DE COMPLETE  
COLLECTIE:  
[albodeuren.nl](http://albodeuren.nl)



L 249 R10



L234



L 227



B 018



B 013

- Géén risico op aftekening zoals bij koker gestabiliseerde deuren.
- Breed pallet kleuren mogelijk.
- Langere levensduur schilderwerk dankzij stabiele Tricoya toplaag.



BEKIJK AL ONZE  
REFERENTIEPROJECTEN  
OP DE WEBSITE:  
[albo.deuren.nl](http://albo.deuren.nl)